

# FR-CL1890

絨白 XW

銀金屬 SV

櫻花粉 PK

銀珍珠 RS

絨黑 XBK



FR-CL1890



高轉速  
油煙分離盤  
Aqua Slit  
Spinning Disk



防油塗層  
集油盒  
Oil Repellent  
Oil Tray



機身  
防油塗層  
Oil Repellent  
Exterior Hood



整流板  
Rectifier  
Panel



爆炒模式  
Boost  
Mode



輕柔按鈕  
Soft  
Switch



時間掣  
Timer



清潔提示燈  
Cleaning  
Lamp



直流摩打  
DC Motor



安全關機  
Safety  
Shutdown



顏色  
Color  
Variations



LED燈  
LED


- 3段風速, 爆炒模式, 24小時運作功能
- 3/15/30 分鐘延長關機功能
- 爆炒模式 - 5分鐘600m³/h
- 5小時自動關機功能
- 鎖定操作功能
- 儲存記憶功能
- 安全模式自動關機感應
- 3 speed & boost mode & 24 hour mode
- 3/15/30 mins delayed shutdown timer
- Boost mode - 5mins/ 600m³/h
- Auto stop after 5 hours
- Switch lock
- Memory function
- Safety mode automatic shutdown

## 排氣型 Ventilating

### FR-CL1890VP

900W x 600D x 550~960H

使用直徑150mm(6吋)  
之伸縮喉管  
Ø150mm (6 inch)  
flexible tube duct

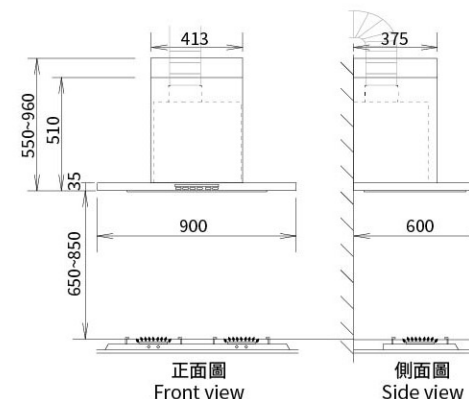


## 再循環型 Recycling

### FR-CL1890R

900W x 600D x 750~800H

再循環系統, 適合不能  
安裝伸縮喉管的單位  
Recycling system,  
for premises unable  
to install tube duct

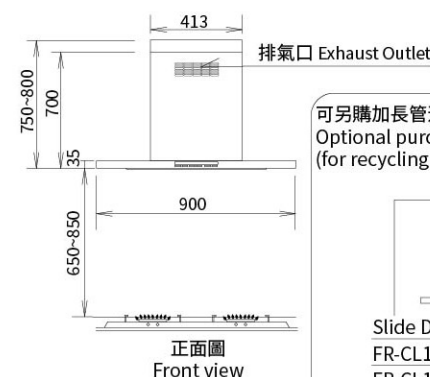

可另購加長管道裝飾喉蓋(只供再循環型)  
Optional purchase of extension duct cover  
(for recycling model only)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Slide Duct Cover | A       |
| FR-CL18-DCT85    | 800~850 |
| FR-CL18-DCT90    | 850~900 |



介紹短片

1 特製專利技術 **OIL SMASHER** **GOOD DESIGN**  
高科技專利技術  
榮獲2017日本優良設計獎  
高轉速油煙分離盤, 高效分隔油煙  
Patented **OIL SMASHER** High-speed Spinning Disk keeps Oil Out



2 清潔簡單  
Easy to Clean

機身防油塗層  
Oil Repellent Paint



普通金屬表面  
Normal Metal



高轉速油煙分離盤  
Aqua Slit Disk



3 清潔提示  
Cleaning Reminder  
Feature



## 排氣型系列規格 Specification Ventilating series

排氣型吸油煙機，適合大部份廚房安裝。使用直徑150mm(6吋)之伸縮喉管。  
Ventilating cooker hood suitable for most kitchen installation.  
Ø150mm (6 inch) flexible tube duct.



| 型號 Model                                          | FR-FS2270VP                                                                                  | FR-FS2290VP                                                                                  | FR-SC2070P                          | FR-SC2090P                          | FR-SC2011P                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 機身體積<br>Dimension [mm]<br>(闊W x 深D x 高H)          | 700 x 550 x 150                                                                              | 890 x 550 x 150                                                                              | 700 x 544 x 445                     | 900 x 544 x 445                     | 1100 x 544 x 445                    |
| 氣流<br>Air Flow [m³/h]<br>(低Low/ 中Mid/ 高Hi)        | 330/ 420/ 545                                                                                | 330/ 420/ 545                                                                                | 460/ 625/ 700                       | 460/ 625/ 700                       | 460/ 625/ 700                       |
| 聲音<br>Sound Level [dB(A)]<br>(低Low/ 中Mid/ 高Hi)    | 39/ 45/ 50                                                                                   | 39/ 45/ 50                                                                                   | 45/ 52/ 55                          | 45/ 52/ 55                          | 45/ 52/ 55                          |
| 吸油比率<br>Oil Capturing Ratio [%]                   | 88                                                                                           | 88                                                                                           | 85                                  | 85                                  | 85                                  |
| 耗電量<br>Power Consumption [W]<br>(低Low/ 中Mid/ 高Hi) | 55/ 75/ 105<br>照明 LED light : 3.5                                                            | 55/ 75/ 105<br>照明 LED light : 3.5                                                            | 85/ 125/ 160<br>照明 LED light: 1.5x2 | 85/ 125/ 160<br>照明 LED light: 1.5x2 | 85/ 125/ 160<br>照明 LED light: 1.5x2 |
| 排風口<br>Duct diameter [mm]                         | Ø150                                                                                         | Ø150                                                                                         | Ø150                                | Ø150                                | Ø150                                |
| 重量<br>Weight [kg]                                 | 15                                                                                           | 17                                                                                           | 19                                  | 21                                  | 23                                  |
| 顏色<br>Color                                       | 絨白+銀金屬 XWSM<br>絨黑+銀金屬 XBKSM<br>銀金屬+銀珍珠 SMRS<br>絨白 XW<br>銀金屬 SM<br>銀珍珠 RS<br>櫻花粉 PK<br>絨黑 XBK | 絨白+銀金屬 XWSM<br>絨黑+銀金屬 XBKSM<br>銀金屬+銀珍珠 SMRS<br>絨白 XW<br>銀金屬 SM<br>銀珍珠 RS<br>櫻花粉 PK<br>絨黑 XBK | 絨白 XW<br>銀金屬 SM<br>銀珍珠 RS<br>絨黑 XBK | 絨白 XW<br>銀金屬 SM<br>銀珍珠 RS<br>絨黑 XBK | 絨白 XW<br>銀金屬 SM<br>銀珍珠 RS<br>絨黑 XBK |
| 過濾網 (日本製)<br>Filter (Made in Japan)               | 真・易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter                                                                  | 真・易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter                                                                  | 真・易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter         | 真・易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter         | 真・易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter         |
| 原產地<br>Manufacture                                | 日本<br>Japan                                                                                  | 日本<br>Japan                                                                                  | 日本<br>Japan                         | 日本<br>Japan                         | 日本<br>Japan                         |



| FR-ST2190VP-15                                      |                                                     | FR-CL1890VP                                                       | FR-MS2370V                           | FR-MS2390V                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 喉管Ø150mm(6吋)                                        | 喉管Ø180mm(7吋)                                        |                                                                   |                                      |                                      |
| 895 x 525 x 650~1000                                | 895 x 525 x 650~1000                                | 900 x 600 x 550~960                                               | 700 x 460 x 120                      | 900 x 460 x 120                      |
| 600/ 820/ 1040<br>(爆炒功能 - 1150)                     | 600/ 840/ 1080<br>(爆炒功能 - 1200)                     | 300/ 380/ 420<br>(24小時運作 - 250)<br>(爆炒功能 - 600)                   | 230/320/400                          | 230/320/400                          |
| 36/ 44/ 50<br>(爆炒功能 - 53)                           | 39/ 46/ 52<br>(爆炒功能 - 55)                           | 38/ 44/ 46<br>(24小時運作 - 32)<br>(爆炒功能 - 53)                        | 45/ 52/ 57                           | 45/ 52/ 57                           |
| 84                                                  | 84                                                  | 91                                                                | 86                                   | 86                                   |
| 105/ 165/ 235<br>(爆炒功能 - 290)<br>照明 LED light : 3.5 | 105/ 165/ 260<br>(爆炒功能 - 295)<br>照明 LED light : 3.5 | 30/ 48/ 62<br>(24小時運作 - 20)<br>(爆炒功能 - 135)<br>照明 LED light : 3.5 | 120/ 156/ 218<br>照明 LED light: 1.5x2 | 120/ 156/ 218<br>照明 LED light: 1.5x2 |
| Ø150                                                | Ø180                                                | Ø150                                                              | Ø150                                 | Ø150                                 |
| 31                                                  | 31                                                  | 28                                                                | 9.4                                  | 10.3                                 |
| 絨白 XW<br>銀金屬 SV<br>絨黑 XBK                           | 絨白 XW<br>銀金屬 SV<br>絨黑 XBK                           | 絨白 XW<br>銀金屬 SV<br>銀珍珠 RS<br>櫻花粉 PK<br>絨黑 XBK                     | 白色 W<br>不銹鋼 SS<br>黑色 BK (Matt)       | 白色 W<br>不銹鋼 SS<br>黑色 BK (Matt)       |
| /                                                   | /                                                   | /                                                                 | 真・易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter          | 真・易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter          |
| 日本<br>Japan                                         | 日本<br>Japan                                         | 日本<br>Japan                                                       | 中國<br>China                          | 中國<br>China                          |

\* 根據香港電壓 Based on voltage in Hong Kong : 220V 50Hz

\* 吸油比率於日本富士工業株式會社之實驗室進行嚴格測試

\* Oil capturing ratio is based on stringent in-house test results conducted in Fuji Industrial Co., Ltd, Japan

\* 所有數據會因應安裝環境的不同而有差異 All data may vary under different environments



## 再循環型系列規格 Specification Recycling series

再循環型吸油煙機，適合不能安裝排氣喉管的廚房。

Recycling cooker hood is recommended for premises not suitable to install exhaust hose.



| 型號 Model                                          | FR-HT2170V                                                                        | FR-HT2190V                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 機身體積<br>Dimension [mm]<br>(闊W x 深D x 高H)          | 698 x 505 x 590~1030                                                              | 895 x 505 x 590~1030                                                              |
| 氣流<br>Air Flow [m³/h]<br>(低Low/ 中Mid/ 高Hi)        | 410/560/725                                                                       | 410/ 560/ 725                                                                     |
| 聲音<br>Sound Level [dB(A)]<br>(低Low/ 中Mid/ 高Hi)    | 45/52/58                                                                          | 45/ 52/ 58                                                                        |
| 吸油比率<br>Oil Capturing Ratio [%]                   | 88                                                                                | 88                                                                                |
| 耗電量<br>Power Consumption [W]<br>(低Low/ 中Mid/ 高Hi) | 167/194/244<br>照明 LED light: 1.5x2                                                | 167/ 194/ 244<br>照明 LED light: 1.5x2                                              |
| 排風口<br>Duct diameter [mm]                         | Ø150                                                                              | Ø150                                                                              |
| 重量<br>Weight [kg]                                 | 17.5                                                                              | 18.5                                                                              |
| 顏色<br>Color                                       | 玻璃黑 GBK                                                                           | 黑色 FLBK                                                                           |
| 過濾網 (日本製)<br>Filter (Made in Japan)               | Slot 過濾網<br>Slot Filter<br>*可另購「真·易潔過濾網」<br>Optional purchase of Aqua Slit Filter | Slot 過濾網<br>Slot Filter<br>*可另購「真·易潔過濾網」<br>Optional purchase of Aqua Slit Filter |
| 原產地<br>Manufacture                                | 中國<br>China                                                                       | 中國<br>China                                                                       |



| FR-FS2290RP                                                                                  | FR-SC2070P                          | FR-SC2090P                          | FR-CL1890R                                                        | FR-MS2390R                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 890 x 550 x 150                                                                              | 700 x 544 x 445+45                  | 900 x 544 x 445+45                  | 900 x 600 x 750~800                                               | 900 x 460 x 120                      |
| 285/ 340/ 395                                                                                | 395/ 470/ 495                       | 395/ 470/ 495                       | 300/ 380/ 420<br>(24小時運作 - 250)<br>(爆炒功能 - 520)                   | 135/ 175/ 245                        |
| 45/ 49/ 53                                                                                   | 46/ 51/ 52                          | 46/ 51/ 52                          | 44/ 51/ 54<br>(24小時運作 - 40)<br>(爆炒功能 - 57)                        | 37/ 44/ 53                           |
| 92                                                                                           | 92                                  | 92                                  | 94                                                                | 89                                   |
| 50/ 65/ 90<br>照明 LED light : 3.5                                                             | 90/125/160<br>照明 LED light: 1.5x2   | 90/125/160<br>照明 LED light: 1.5x2   | 39/ 69/ 94<br>(24小時運作 - 25)<br>(爆炒功能 - 140)<br>照明 LED light : 3.5 | 100/ 105/ 141<br>照明 LED light: 1.5x2 |
| /                                                                                            | /                                   | /                                   | /                                                                 | /                                    |
| 18                                                                                           | 19                                  | 21                                  | 31                                                                | 10.6                                 |
| 絨白+銀金屬 XWSM<br>絨黑+銀金屬 XBKSM<br>銀金屬+銀珍珠 SMRS<br>絨白 XW<br>銀金屬 SM<br>銀珍珠 RS<br>櫻花粉 PK<br>絨黑 XBK | 絨白 XW<br>銀金屬 SM<br>銀珍珠 RS<br>絨黑 XBK | 絨白 XW<br>銀金屬 SM<br>銀珍珠 RS<br>絨黑 XBK | 絨白 XW<br>銀金屬 SV<br>銀珍珠 RS<br>櫻花粉 PK<br>絨黑 XBK                     | 白色 W<br>不銹鋼 SS<br>黑色 BK (Matt)       |
| 真·易潔過濾網(雙層)<br>Double Aqua Slit Filter                                                       | 真·易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter         | 真·易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter         | /                                                                 | 真·易潔過濾網<br>Aqua Slit Filter          |
| 日本<br>Japan                                                                                  | 日本<br>Japan                         | 日本<br>Japan                         | 日本<br>Japan                                                       | 中國<br>China                          |

\* 根據香港電壓 Based on voltage in Hong Kong : 220V 50Hz

\* 吸油比率於日本富士工業株式會社之實驗室進行嚴格測試

\* Oil capturing ratio is based on stringent in-house test results conducted in Fuji Industrial Co., Ltd, Japan

\* 所有數據會因應安裝環境的不同而有差異 All data may vary under different environments