

日本富士皇吸油煙機合資格技工拆卸配件過程

型號: GFP-600S / GFP-700S / GFP-900S



準備拆卸配件



鬆開安裝在整流板上的裝配螺絲




讓裝配螺絲從裝配槽孔和機體扣拴上取下，把整流板稍稍向上移動並取出




按逆時針方向轉動鬆開各個固定過濾網的旋鈕



把過濾網取下時抓牢，以免滑落引起受傷

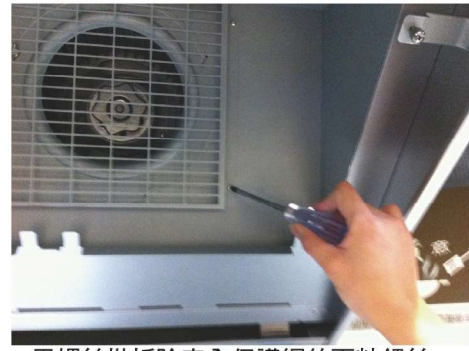

用螺絲批拆除安全保護網的兩粒螺絲

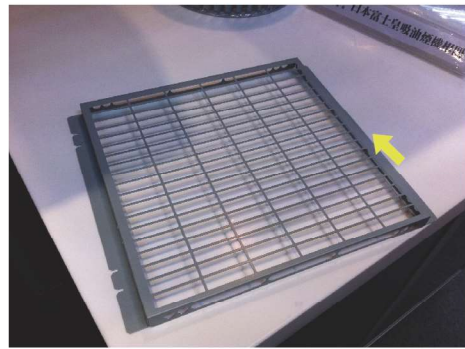

安全保護網已拆下



鬆開風扇外環的螺絲



渦輪式千葉風扇



把六角風扇螺絲拆除



把渦輪式千葉風扇取出



兩手分別抓住集油蓋的兩邊，把集油蓋的頂部朝下拉出來



儲油盤便可從機體取出



然後把集油蓋從機體中脫離出來，便可把集油蓋板清洗



機身內部